


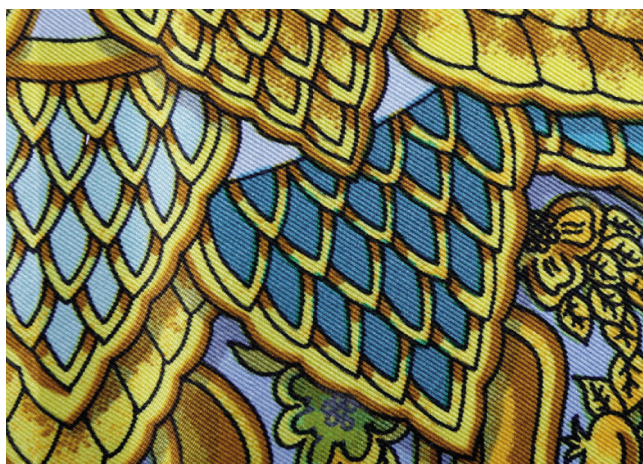

W odpowiedzi na stale rosnące potrzeby naszych klientów, CHIORINO prezentuje najnowszą serię taśm typu PB dedykowaną do drukujących maszyn włókienniczych.

Powierzchnia taśmy wykonana jest z termoplastycznego elastomeru CHIO-XTPE™. Ze względu na to, że powłoka CHIO-XTPE™ charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i odpornością na temperaturę, nadruk na tkaninie wykonany jest z bardzo dużą precyzją. Dzięki znakomitym parametrom mechanicznym, taśmy mają dłuższą żywotność, co przekłada się na aspekt ekonomiczny.

Linia Premium	Charakterystyka	Zastosowanie
PB-215 	• górna powłoka - CHIO-XTPE™ • grubość - 2,15 mm • 2 przekładki z tkaniny poliestrowej • spód taśmy impregnowany TPU	• wąskie drukarki rotacyjne oraz drukarki płaskie do 16 stacji drukujących • cyfrowe maszyny drukujące
PB-265 	• górna powłoka - CHIO-XTPE™ • grubość - 2,65 mm • 2 przekładki z tkaniny poliestrowej • spód taśmy impregnowany TPU	• wąskie drukarki rotacyjne oraz drukarki płaskie do 16 stacji drukujących • cyfrowe maszyny drukujące
Linia Performance	Charakterystyka	Zastosowanie
PB-330 	• górna powłoka – standarowe pokrycie CHIORINO • grubość - 2,30 mm • 3 przekładki z tkaniny poliestrowej • spód taśmy impregnowany TPU	• szerokie drukarki rotacyjne oraz drukarki płaskie do 10 stacji drukujących • druk kuponów i próbek
PB-365 	• górna powłoka – standarowe pokrycie CHIORINO • grubość - 2,60 mm • 3 przekładki z tkaniny poliestrowej • spód taśmy impregnowany TPU	• szerokie drukarki rotacyjne oraz drukarki płaskie do 10 stacji drukujących • druk kuponów i próbek

Typ	Grubość całkowita	Siła przy 1% wydłużeniu	Powłoka górna	Odporność na temperaturę		Zalecane naprężenie wstępne	Maksymalna szerokość produkcyjna
	mm	N/mm	materiał	min. [°C]	min. [°C]	%	mm
PB-215	2,15	15	CHIO-XTPE™	-30	+110	0,4 - 0,8	2100
PB-265	2,65	15	CHIO-XTPE™	-30	+110	0,4 - 0,8	2100
PB-330	2,30	7	Standardowa CHIORINO	-10	+80	0,4 - 0,8	3400
PB-365	2,60	15	Standardowa CHIORINO	-10	+80	0,4 - 0,8	3400

Korzyści dla klientów:

- Wysoka niezawodność i długa żywotność taśmy
- Łatwy i szybki montaż
- Doskonała jakość druku
- Znakomita cena / współczynnik wydajności


Doskonała odporność chemiczna

Nowa powłoka CHIO-XTPE™ jest unikatowa i przewyższa konkurencję pod względem odporności chemicznej, a także charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi.



Wysoka odporność na temperaturę


Warstwa wierzchnia CHIO-XTPE™ wraz z technologią łączenia typu „fast joint” zapewnia wyższą odporność na temperaturę.



CHIO-XTPE™

Znakomita odporność na ściskanie

Pokrycie CHIO-XTPE™ umożliwia użycie delikatnych materiałów o wyższej kompresji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej odporności chemicznej i odporności na temperaturę.



Solidne połączenie typu „FAST JOINT”

Technologia połączenia typu „FAST JOINT” w kombinacji z powłoką CHIO-XTPE™ umożliwia szybki montaż i łatwą naprawę ewentualnych uszkodzeń.

Fast Joint

CHIORINO Sp. z o.o.