


1T8 U0-U2 HF W

Taśma do wykrawarek walcowych z powierzchnią o wysokim współczynniku tarcia

Specjalistyczna taśma do wykrawarek walcowych gwarantująca **optymalny współczynnik tarcia** i jednocześnie **zapewniającą doskonały odbiór produktów z taśmy**. Wysoka wytrzymałość mechaniczna taśmy gwarantuje **doskonałą odporność na cięcie**, co wpływa na **wzrost żywotności taśmy**.

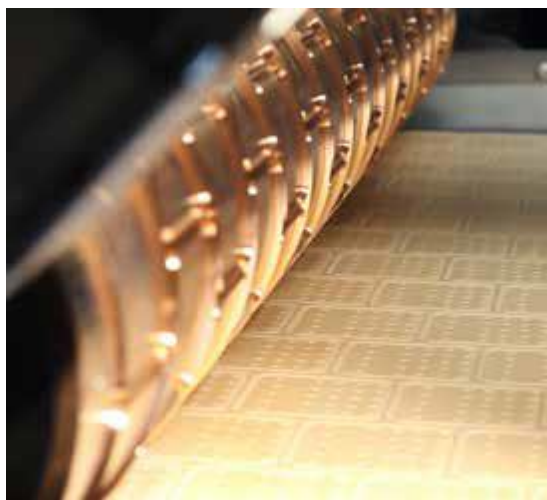

ZALETY TAŚMY

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

Powierzchnia o wysokim współczynniku tarcia dobrze utrzymuje ciasto pod wykrojnikiem.



Precyzyjne wykrawanie ciasta

Optymalny balans pomiędzy tarciem, a odbiorem produktów z taśmy.



Większa wydajność produkcyjna

Wysoka odporność mechaniczna.



Długa żywotność taśmy

Zgodność z normami dopuszczającymi do kontaktu z żywnością:

- Regulacja EC 1935/2004 wraz ze zmianami
- Regulacja EC 2023/2006 wraz ze zmianami
- Regulacja EU 10/2011 wraz ze zmianami
- FDA



Kod	Typ	Górna powierzchnia		Właściwości antystatyczne	Grubość całkowita mm	Minimalna średnica rolki mm	Współczynnik elongacji N/mm	Odporność temperaturowa °C	
		materiał	kolor					min.	max.
NA-1379	<u>1T8 U0-U2 HF W</u>	TPU	biały	nie	1.1	6	8	-20	100