
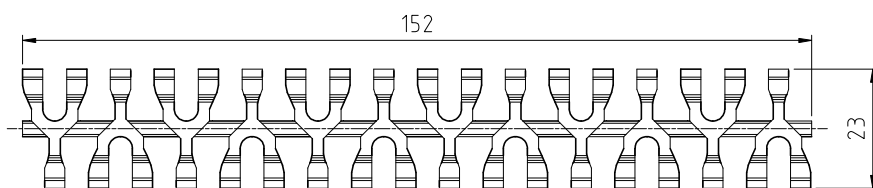



S1520/0870-FG28

Podziałka	15.2 mm
Szerokość produkcyjna	152 mm
Prześwit	28%
Atest	EU/FDA
Pręt	Ø 4.5 mm
Zabieraki	Tak
Burta boczna	Nie

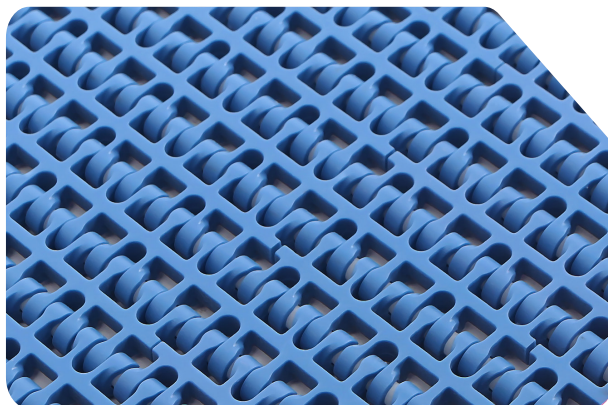

Podstawowe parametry

Materiał		Wytrzymałość taśmy		Temperatura		Waga	Dostępne kolory
		kg/m [BW]	N/m [BW]	°C [min.]	°C [max.]	[kg/m²]	
easy	Polipropylen PP	1545	15450	+1	+100	5.10	biały/szary
	Polietylen PE	1470	14700	-60	+60	5.90	naturalny
	Acetal POM	1650	16500	-40	+80	7.40	biały
	Poliamid PA	1565	15650	+1	+180	6.90	szary
	Acetal Bio (POM BIO)	1650	16500	-40	+80	7.40	biały/niebieski
hi-temp	HeatGuard	na zapyt.	na zapyt.	1	120	6.66	żółty
	ThermoPro	na zapyt.	na zapyt.	1	180	6.66	żółty
	Duramid	na zapyt.	na zapyt.	-40	+260	7.10	żółty
strong	Strong HK	na zapyt.	na zapyt.	-40	+80	7.03	biały/niebieski/żółty

BW-szerokość taśmy

Zastosuj zaawansowane technologie higieniczne

Na zapytanie dostępne również:



AM Silver - antybakteryjna

AM Gold - bakteriostatyczna



Detected - do metaldetektorów

Referencyjne szerokości taśm* POM/PP/PE [mm]

152	254	280	305	330	355	381	406	431	456	481	507	532
558	583	608	634	659	684	709	735	760	786	812	836	862
887	912	938	963	988	1013	1041	1065	1090	1115	1141	1165	1191
1216	1241	1267	1293	1318	1345	1370	1395	1421	1446	1471	1498	1522
1547	1573	1598	1623	1649	1675	1700	1725	1750	1775	1801	1827	1852
1878	1903	1928	1954	1980	2004	2030	2055	2080	2106	2131	2156	2182
2207	2232	2258										


*tolerancje szerokości taśm modularnych dostępne na str. 38

Standardowa szerokość modułów:

- 151,5 mm (moduł środkowy)

- 50,8 mm (moduł boczny 1); 101,6 mm (moduł boczny 2)

Koła

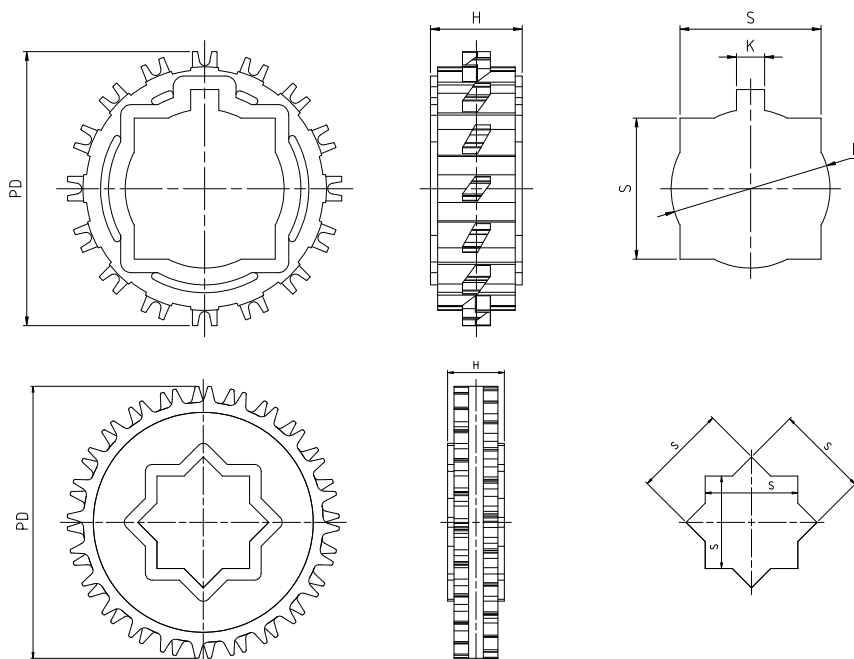

Wymiary kół

Liczba zębów	PD [mm]	S [mm]	D [mm]	H [mm]	K [mm]
12	58.73	25.4/27	25.4	22.5	6.35X3.17
16	77.91	25.4/38.1/40	25/25.4/30/31.75/45	25	6.35X3.17
24	116.45	38.1/40	25.4/30/31.75/35/45/47	40	6.35X3.17
32	155.08	38.1/40	25.4/30/31.75/35/40	40	8X8
12-2R	58.73	25/25.4	25/25.4	25.4	8X8
16-2R	77.91	25.4/38.1/40	25/25.4/30	25	8X8
18-2R	87.53	25.4/38.1/40	25.4/30	25	8X8
20-2R	97.17	38.1/40	25.4	25	6.35X3.17
24-2R	116.45	25.4/38.1/40/50/60/63.5	25.4/30/31.75/38.1	25	6.35X3.17
26-2R	126.10	38.1/40/63.5	-	25	-
32-2R	155.08	38.1/40/60/63.5	25.4/30/31.75/35/40	25	6.35X3.17

Zabieraki

Baza	Typ	Wysokość	Szerokość	Margines
S1520/0870-FG28	Zabieraki proste	50.8 mm	152.4 mm	-