
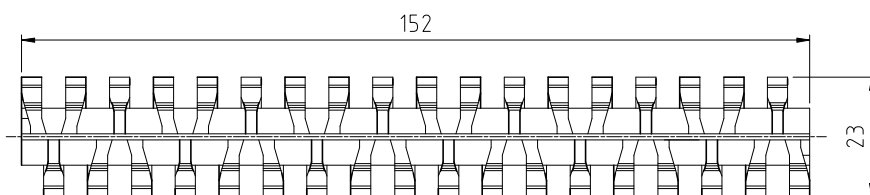



S1520/0870-FT

Podziałka	15.2 mm
Szerokość produkcyjna	152 mm
Prześwit	0%
Atest	EU/FDA
Pręt	Ø 4.5 mm
Zabieraki	Tak
Burta boczna	Nie

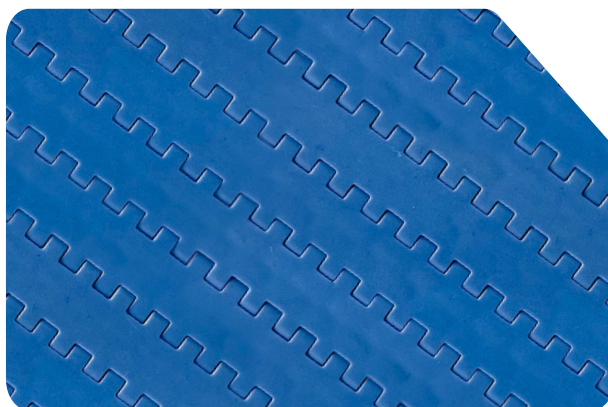

Podstawowe parametry

Materiał		Wytrzymałość taśmy		Temperatura		Waga	Dostępne kolory
		kg/m [BW]	N/m [BW]	°C [min.]	°C [max.]	[kg/m²]	
easy	Polipropylen PP	1545	15450	+1	+100	5.20	biały/niebieski
	Polietylen PE	1470	14700	-60	+60	6.00	biały/niebieski
	Acetal POM	1650	16500	-40	+80	7.50	biały/niebieski
	Acetal Bio (POM BIO)	1650	16500	-40	+80	7.50	biały/niebieski
hi-temp	HeatGuard	na zapyt.	na zapyt.	+1	+120	6.75	żółty
	ThermoPro	na zapyt.	na zapyt.	+1	+180	6.75	żółty
	Duramid	na zapyt.	na zapyt.	-40	+260	7.20	żółty
strong	Strong HK	na zapyt.	na zapyt.	-40	+80	7.13	biały/niebieski/żółty

BW-szerokość taśmy

Zastosuj zaawansowane technologie higieniczne

Na zapytanie dostępne również:



AM Silver - antybakteryjna

AM Gold - bakteriostatyczna



Detected - do metaldetektorów

Referencyjne szerokości taśm* POM [mm]

152,8	255	281	306	331	356	382	407	433	458	484	509	560
586	611	637	662	688	713	739	763	790	815	841	866	891
916	942	967	993	1018	1044	1069	1095	1120	1146	1171	1197	1222
1248	1273	1299	1324	1350	1375	1402	1426	1452	1477	1503	1528	1553
1578	1604	1629	1653	1681	1707	1732	1759	1783	1810			

*tolerancje szerokości taśm modularnych dostępne na str. 38

Standardowa szerokość modułów:

- 152,4 mm (moduł środkowy)

- 50,4 mm (moduł boczny 1); 101,5 mm (moduł boczny 2)

Referencyjne szerokości taśm* PP/PE [mm]

152,8	255	281	306	331	356	382	407	433	458	484	509	560
586	611	637	662	688	713	739	763	790	815	841	866	891
916	942	967	993	1018	1044	1069	1095	1120	1146	1171	1197	1222
1248	1273	1299	1324	1350	1375	1402	1426	1452	1477	1503	1528	1553
1578	1604	1629	1653	1681	1707	1732	1759	1783	1810			


*tolerancje szerokości taśm modularnych dostępne na str. 38

Standardowa szerokość modułów:

- 152,5 mm (moduł środkowy)

- 50,6 mm (moduł boczny 1); 101,6 mm (moduł boczny 2)

Koła

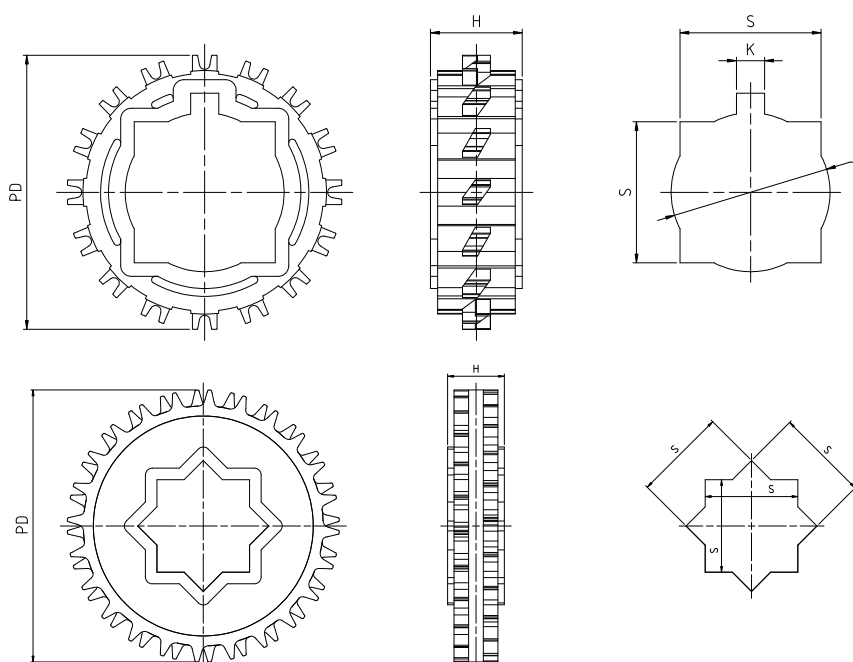

Wymiary kół

Liczba zębów	PD [mm]	S [mm]	D [mm]	H [mm]	K [mm]
12	58.73	25.4/27	25.4	22.5	6.35X3.17
16	77.91	25.4/38.1/40	25/25.4/30/31.75/45	25	6.35X3.17
24	116.45	38.1/40	25.4/30/31.75/35/45/47	40	6.35X3.17
32	155.08	38.1/40	25.4/30/31.75/35/40	40	8X8
12-2R	58.73	25/25.4	25/25.4	25.4	8X8
16-2R	77.91	25.4/38.1/40	25/25.4/30	25	8X8
18-2R	87.53	25.4/38.1/40	25.4/30	25	8X8
20-2R	97.17	38.1/40	25.4	25	6.35X3.17
24-2R	116.45	25.4/38.1/40/50/60/63.5	25.4/30/31.75/38.1	25	6.35X3.17
26-2R	126.10	38.1/40/63.5	-	25	-
32-2R	155.08	38.1/40/60/63.5	25.4/30/31.75/35/40	25	6.35X3.17

Zabieraki

Baza	Typ	Wysokość	Szerokość	Margines
S1520/0870-FT	Zabieraki proste	50.8 mm	152.4 mm	-