
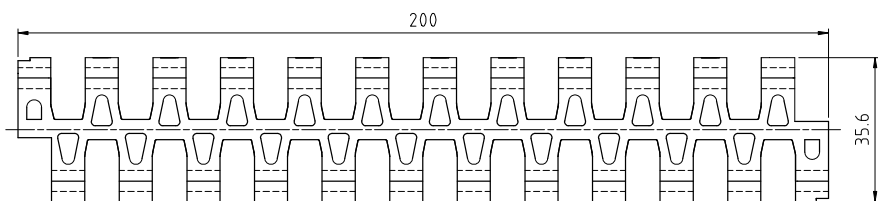



S2540/1000-FG32

Podziałka	25.4 mm
Szerokość produkcyjna	50 mm
Prześwit	31.7%
Atest	EU/FDA
Pręt	Ø 4.9 mm
Zabieraki	Tak
Burta boczna	Nie

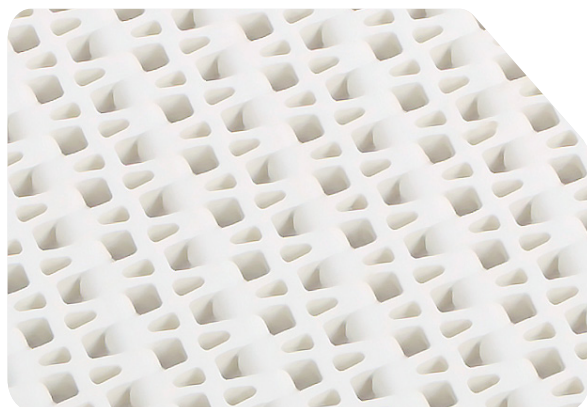

Podstawowe parametry

Materiał		Wytrzymałość taśmy		Temperatura		Waga	Dostępne kolory
		kg/m [BW]	N/m [BW]	°C [min.]	°C [max.]	[kg/m²]	
easy	Polipropylen PP	1060	10600	+1	+110	5.15	biały/szary
	Polietylen PE	1030	10300	-60	+60	5.41	biały
	Acetal POM	1720	17200	-40	+85	8.15	biały/niebieski
	Poliamid PA	1520	15200	+1	+160	7.34	brązowy
	Acetal Bio (POM BIO)	1720	17200	-40	+85	8.15	biały/niebieski
hi-temp	HeatGuard	na zapyt.	na zapyt.	+1	+120	7.34	żółty
	ThermoPro	na zapyt.	na zapyt.	+1	+180	7.34	żółty
	Duramid	na zapyt.	na zapyt.	-40	+260	7.82	żółty
strong	Strong HK	na zapyt.	na zapyt.	-40	+80	7.74	biały/niebieski/żółty

BW - szerokość taśmy

Zastosuj zaawansowane technologie higieniczne

Na zapytanie dostępne również:



AM Silver - antybakteryjna

AM Gold - bakteriostatyczna



Detected - do metaldetektorów

Referencyjne szerokości taśm* POM [mm]



50	150	200	250	300	350	401	450	501	551	601	651	701
752	802	852	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353
1403	1453	1503	1553	1603	1653	1703	1753	1804	1854	1904	1954	2004
2054	2104											

*tolerancje szerokości taśm modularnych dostępne na str. 38

Standardowa szerokość modułów:

- 50 mm, 100 mm, 200 mm

Koła

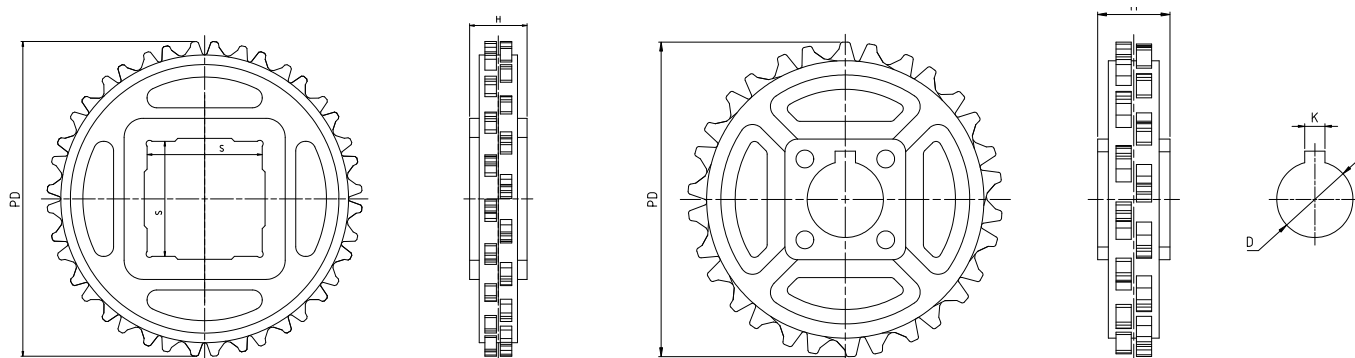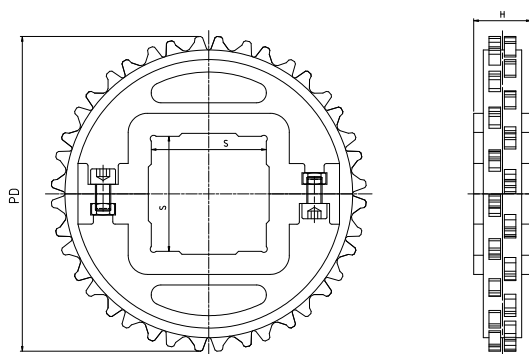

Wymiary kół

Liczba zębów	PD [mm]	S [mm]	D [mm]	H [mm]	K [mm]
8-2R	66,37	-	25,4/30	30	8X8
10-2R	82,2	25,4/38,1/40	25,4/30/31,75	30	8X8
12-2R	98,14	38,1/40	25/25,4/30/32	20	8X8
15-2R	122,17	38,1/40	25,4/30/35	20	8X8
16-2R	130,2	38,1/40	30	20	8X8
18-2R	146,27	38,1/40/60	25,4/30/31,75	20	8X8
20-2R	162,37	38,1/40/60/70	-	30	-
20-2R-Split	162,37	38,1/40/60	-	40	-

Zabieraki

Baza	Typ	Wysokość	Szerokość	Margines
S2540/1000-FG32	Zabieraki proste	25 mm	200 mm	-
		50 mm		
		75 mm		