
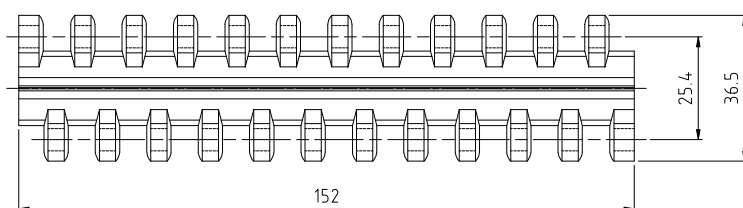



## S2540/1020-FT

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Podziałka             | 25.4 mm  |
| Szerokość produkcyjna | 152 mm   |
| Prześwit              | 0%       |
| Atest                 | EU/FDA   |
| Pręt                  | Ø 5.3 mm |
| Zabieraki             | Tak      |
| Burta boczna          | Tak      |

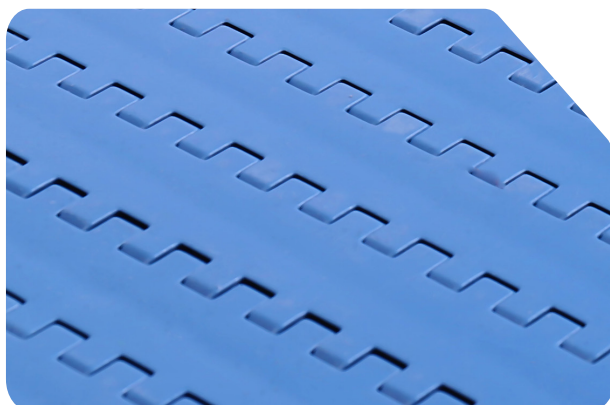

### Podstawowe parametry

| Materiał |                      | Wytrzymałość taśmy |           | Temperatura |           | Waga    | Dostępne kolory       |
|----------|----------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------------------|
|          |                      | kg/m [BW]          | N/m [BW]  | °C [min.]   | °C [max.] | [kg/m²] |                       |
| easy     | Polipropylen PP      | 1155               | 11550     | +1          | +100      | 5.60    | biały/szary           |
|          | Polietylen PE        | 1105               | 11050     | -60         | +60       | 5.80    | naturalny             |
|          | Acetal POM           | 1520               | 15200     | -40         | +80       | 8.90    | biały/niebieski       |
|          | Poliamid PA          | 1310               | 13100     | +1          | +180      | 6.80    | brązowy               |
|          | Acetal Bio (POM BIO) | 1520               | 15200     | -40         | +80       | 5.80    | biały/niebieski       |
| hi-temp  | HeatGuard            | na zapyt.          | na zapyt. | +1          | +120      | 8.01    | żółty                 |
|          | ThermoPro            | na zapyt.          | na zapyt. | +1          | +180      | 8.01    | żółty                 |
|          | Duramid              | na zapyt.          | na zapyt. | -40         | +260      | 8.54    | żółty                 |
| strong   | Strong HK            | na zapyt.          | na zapyt. | -40         | +80       | 8.46    | biały/niebieski/żółty |

BW-szerokość taśmy

### Zastosuj zaawansowane technologie higieniczne

Na zapytanie dostępne również:



**AM Silver** - antybakteryjna

**AM Gold** - bakteriostatyczna



**Detected** - do metaldetektorów

### Referencyjne szerokości taśm\* POM [mm]

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 152  | 177  | 203  | 228  | 253  | 278  | 304  | 329  | 355  | 380  | 405  | 430  | 456  |
| 482  | 507  | 532  | 556  | 582  | 608  | 632  | 658  | 683  | 708  | 734  | 760  | 785  |
| 810  | 836  | 862  | 887  | 912  | 936  | 962  | 988  | 1013 | 1039 | 1064 | 1089 | 1114 |
| 1140 | 1165 | 1190 | 1215 | 1240 | 1265 | 1290 | 1315 | 1341 | 1367 | 1392 | 1418 | 1443 |
| 1467 | 1492 | 1517 | 1543 | 1568 | 1606 | 1620 | 1645 | 1670 | 1695 | 1721 | 1745 | 1770 |
| 1796 | 1833 | 1846 | 1872 | 1898 | 1923 | 1960 | 1985 | 2010 | 2035 | 2060 | 2086 | 2111 |

\*tolerancje szerokości taśm modularnych dostępne na str. 38

Standardowa szerokość modułów:

- 151,8 mm; 291 mm

## Referencyjne szerokości taśm\* PP/PE [mm]


|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 151  | 177  | 202  | 228  | 253  | 278  | 290  | 303  | 329  | 354  | 379  | 405  | 430  |
| 455  | 481  | 506  | 531  | 556  | 582  | 607  | 632  | 657  | 683  | 707  | 733  | 758  |
| 783  | 809  | 834  | 859  | 885  | 910  | 935  | 960  | 985  | 1011 | 1036 | 1062 | 1087 |
| 1124 | 1149 | 1175 | 1199 | 1225 | 1251 | 1276 | 1302 | 1327 | 1353 | 1378 | 1403 | 1429 |
| 1454 | 1479 | 1505 | 1530 | 1555 | 1580 | 1605 | 1631 | 1656 | 1681 | 1707 | 1732 | 1758 |
| 1783 | 1808 | 1833 | 1858 | 1884 | 1908 | 1934 | 1959 | 1983 | 2010 | 2035 | 2060 | 2086 |
| 2111 | 2136 | 2162 | 2187 | 2212 | 2238 | 2263 |      |      |      |      |      |      |

\*tolerancje szerokości taśm modularnych dostępne na str. 38

Standardowa szerokość modułów:

- 151 mm; 292 mm

## Koła

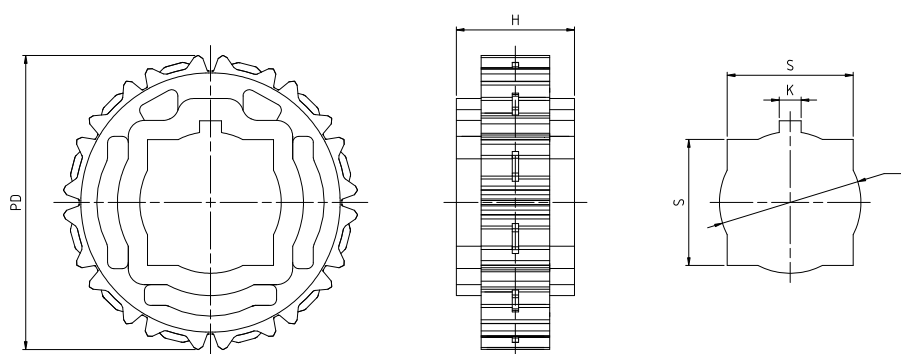

## Wymiary kół

| Liczba zębów | PD [mm] | S [mm]       | D [mm]               | H [mm] | K [mm] |
|--------------|---------|--------------|----------------------|--------|--------|
| 8            | 66.37   | 25.4         | 25.4/30              | 22     | 6x6    |
| 10           | 82.20   | 38.1/40      | 25.4/38.1/45         | 22     | 7x7    |
| 12           | 98.14   | 25.4/38.1/40 | 19/25.4/30/31.758/45 | 38     | 7x7    |
| 16           | 130.20  | 38.1/40      | 25.4/30/45           | 38     | 7x7    |
| 20           | 162.37  | 38.1/40      | 25.4/45              | 38     | 7x7    |

## Zabieraki i burty boczne

| Baza          | Typ              | Wysokość | Szerokość | Margines |
|---------------|------------------|----------|-----------|----------|
| S2540/1020-FT | Zabieraki proste | 25 mm    | 292 mm    | 22 mm    |
|               |                  |          | 152 mm    | 24 mm    |
|               |                  | 50 mm    | 292 mm    | 22 mm    |
|               |                  |          | 152 mm    | 24 mm    |
|               | Burta boczna     | 75 mm    | 152 mm    | -        |
|               |                  | 35 mm    |           |          |
|               |                  | 60 mm    |           |          |