
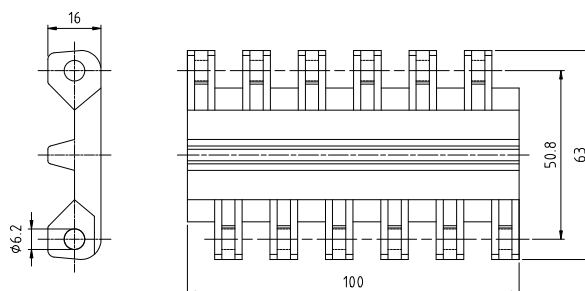


S5080/1600-FT

Podziałka	50.8 mm
Szerokość produkcyjna	251 mm
Prześwit	0%
Atest	EU/FDA
Pręt	Ø 5.8 mm
Zabieraki	Tak
Burta boczna	Tak

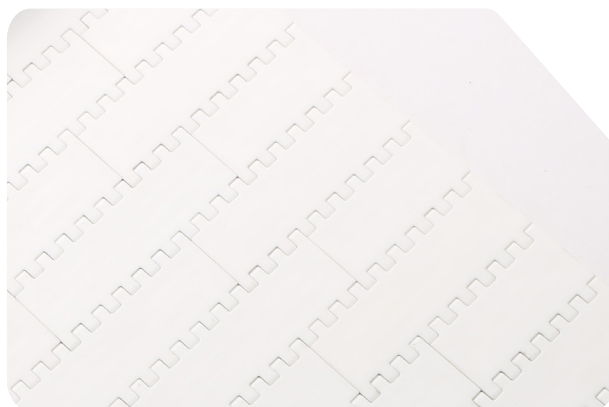

Podstawowe parametry

Materiał		Wytrzymałość taśmy		Temperatura		Waga	Dostępne kolory
		kg/m [BW]	N/m [BW]	°C [min.]	°C [max.]	[kg/m²]	
easy	Polipropylen PP	1340	13400	+1	+100	9.30	Biały/szary
	Polietylen PE	1280	12800	-60	+60	9.80	Naturalny
	Acetal POM	1770	17700	-40	+80	14.00	Biały/niebieski
	Poliamid PA	1520	15200	+1	+180	12.60	ciemny brąz
	Acetal Bio (POM BIO)	1770	17700	-40	+80	14.00	biały/niebieski
hi-temp	HeatGuard	na zapyt.	na zapyt.	+1	+120	12.60	żółty
	ThermoPro	na zapyt.	na zapyt.	+1	+180	12.60	żółty
	Duramid	na zapyt.	na zapyt.	-40	+260	13.44	żółty
strong	Strong HK	na zapyt.	na zapyt.	-40	+80	13.30	biały/niebieski/żółty

BW - szerokość taśmy

Zastosuj zaawansowane technologie higieniczne

Na zapytanie dostępne również:



AM Silver - antybakteryjna

AM Gold - bakteriostatyczna



Detected - do metaldetektorów

Referencyjne szerokości taśm* POM [mm]

250	350	400	500	550	650	700	800	850	951	1000	1101	1151
1251	1301	1401	1451	1551	1601	1701	1751	1852	1902	2002		

*tolerancje szerokości taśm modularnych dostępne na str. 38

Standardowa szerokość modułów:

- 99,8 mm; 149,8 mm

Referencyjne szerokości taśm* PP [mm]


251	352	401	451	502	552	602	654	704	753	803	854	904
953	1003	1053	1103	1153	1204	1253	1303	1353	1404	1454	1504	1554
1604	1654	1704	1755	1805	1856	1906	1956	2006				

*tolerancje szerokości taśm modularnych dostępne na str. 38

Standardowa szerokość modułów:

- 100,8 mm; 150,2 mm

Koła

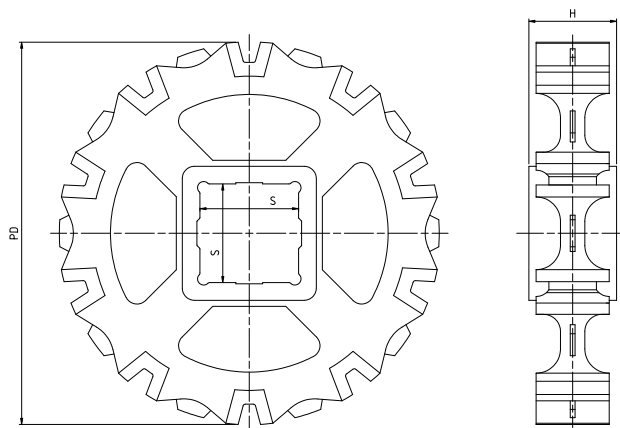

Wymiary kół

Liczba zębów	PD [mm]	S [mm]	D [mm]	H [mm]	K [mm]
6	101.60	25.4/38.1/40	25.4/30/45	37	8X8
8	132.75	38.1/40	25.4/30	37	6.35X3.17
10	164.39	38.1/40	30	37	8X8
12	196.28	38.1/40/50/60		37	
16	260.39		25.4	37	8X8
6/N	101.60	25.4/38.1/40	25.4/31.75/38.1	37	6.35X3.17
8/N	132.75	38.1/40	25.4/25.5/30/31.75	37	6.35X3.17
10/N	164.39	38.1/40/50.8/60	25.4/30/31.75/35/36/38.1/50/50.8	37	6.35X3.17
12/N	196.28	38.1/40/60		37	
16N	260.39	38.1/40/60/63.5	25	37	8X8

Zabieraki i burty boczne

Baza	Typ	Wysokość	Szerokość	Margines
S2720/0870-FG38	Zabieraki proste	25 mm	152.4 mm	-
		50 mm		
		75 mm		
		100 mm		
		150 mm		
	Zabieraki typu "scoop"	76.2 mm	152.4 mm	-
		101.6 mm		
		152.4 mm		
	Zabieraki typu "pop-up"	50 mm	152.4 mm	-
	Burta boczna	60 mm		
		85 mm		
		110 mm		
		160 mm		