
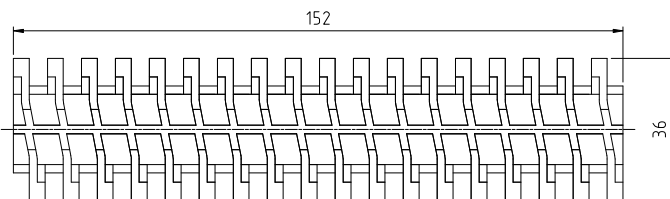



S2720/0980-FT

Podziałka	27.2 mm
Szerokość produkcyjna	152 mm
Prześwit	0%
Atest	EU/FDA
Pręt	Ø 4.5 mm
Zabieraki	Tak
Burta boczna	Tak

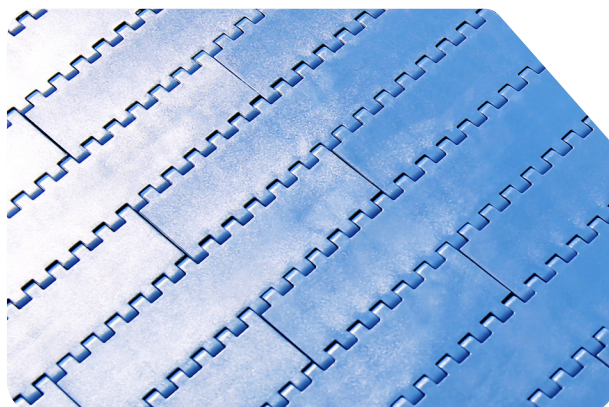

Podstawowe parametry

Materiał		Wytrzymałość taśmy		Temperatura		Waga [kg/m²]	Dostępne kolory
		kg/m [BW]	N/m [BW]	°C [min.]	°C [max.]		
easy	Polipropylen PP	1340	13400	+1	+100	4.90	Biały/szary
	Polietylen PE	1060	10600	-60	+60	5.70	Naturalny
	Acetal POM	1880	18800	-40	+80	6.80	Biały/niebieski
	Poliamid PA	1610	16100	+1	+180	6.50	brązowy
	Acetal Bio (POM BIO)	1880	18800	-40	+80	6.80	biały/niebieski
hi-temp	HeatGuard	na zapyt.	na zapyt.	+1	+120	6.12	żółty
	ThermoPro	na zapyt.	na zapyt.	+1	+180	6.12	żółty
	Duramid	na zapyt.	na zapyt.	-40	+260	6.53	żółty
strong	Strong HK	na zapyt.	na zapyt.	-40	+80	6.46	biały/niebieski/żółty

BW - szerokość taśmy

Zastosuj zaawansowane technologie higieniczne

Na zapytanie dostępne również:



AM Silver - antybakteryjna

AM Gold - bakteriostatyczna

Detected - do metaldetektorów

Referencyjne szerokości taśm* PP/PE/POM [mm]

152,4	254	271	288	305	322	339	356	373	390	406	423	440
457	475	492	508	526	542	559	576	593	610	627	644	661
677	695	712	729	746	763	780	797	814	831	848	864	881
898	915	932	949	966	983	1000	1016	1033	1050	1067	1084	1101
1118	1135	1152	1169	1186	1203	1220	1237	1254	1271	1288	1305	1322
1399	1356	1372	1389	1406	1423	1440	1457	1474	1491	1508	1525	1542
1559	1576	1593	1610	1627	1644	1660	1677	1694	1711	1728	1745	1762
1779	1796	1812	1829	1846	1863	1880	1897	1914	1931	1948	1964	1981
1998	2015	2032	2049	2066	2083	2100	2117	2134	2151	2168	2185	2202
2219	2236	2253	2269									


*tolerancje szerokości taśm modularnych dostępne na str. 38

Standardowa szerokość modułów:

- 152 mm (moduł środkowy)

- 51 mm (moduł boczny 1); 101,65 mm (moduł boczny 2)

Koła

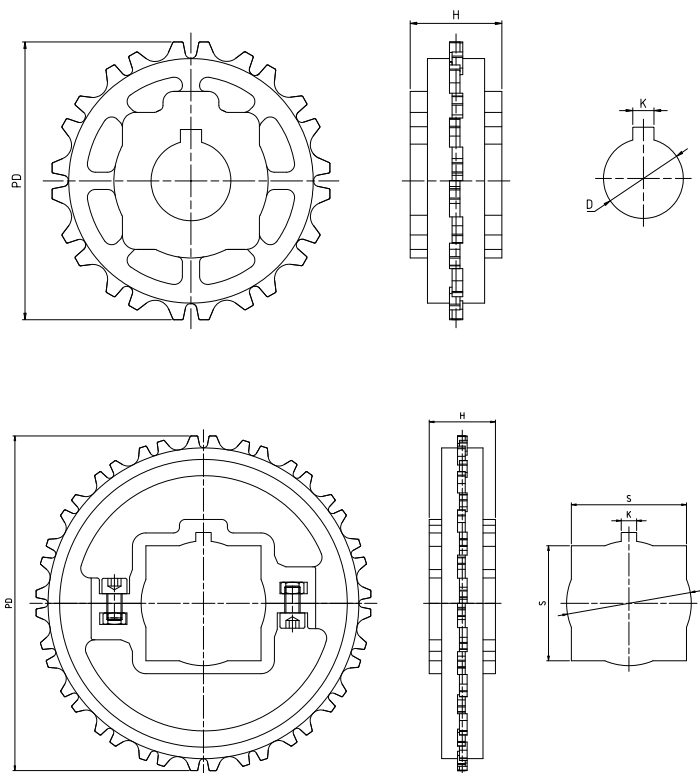

Wymiary kół

Liczba zębów	PD [mm]	S [mm]	D [mm]	H [mm]	K [mm]
6	54.40	25.4	-	18.5	-
9	79.53	25.4/38.1/40	25.4	21.5	6.35X3.17
10	88.02	25.4/38.1/40	25.4/30	18.8	6.35X3.17
12	105.09	25.4/30/38.1/40	25.4/30/31.75/35/38.1/45/47/50	35	6.35X3.17
17	148.03	-	114	35	4.5X4.5
18	156.64	38.1/40/50/60/63.5	25.4/30/31.75/35/38.1/40/46/47	35	6.35X3.17
20	173.87	38.1/40/60	25.4/30/31.75/38.1	35	6.35X3.17
20-Split	173.87	60	30/31.75	40	6.35X3.17
24	208.39	38.1/40	25.4/30/38.1/45	35	8X8

Zabieraki i burty boczne

Baza	Typ	Wysokość	Szerokość	Margines
S2720/0980-FT	Zabieraki proste	25 mm	152.4 mm	-
			101.6 mm	50.8 mm
		50 mm	152.4 mm	-
			101.6 mm	50.8 mm
		75 mm	152.4 mm	-
			101.6 mm	50.8 mm
	Zabieraki typu "pop-up"	30 mm	152.4 mm	-
	Burta boczna	35 mm		
		50 mm		
		80 mm		